
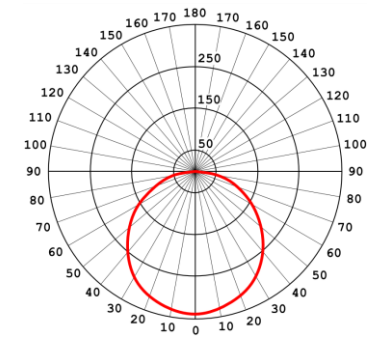


Светильник светодиодный для освещения объектов ЖКХ в антивандальном исполнении

СИЕРА 10Н

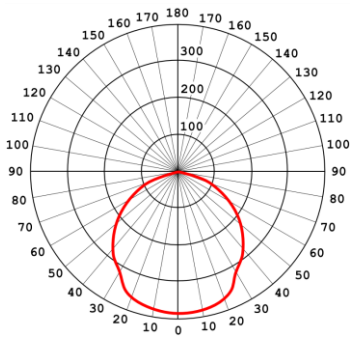

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Потребляемая мощность не более, Вт	10	
Световой поток $\pm 10\%$, лм	Прозрачный рассеиватель	750
	Опаловый рассеиватель	620
Половина угла раскрытия светового потока, град	55	
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011	Д, «Косинусная»	
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80	
Цветовая температура, К	4000	
Коэффициент пульсаций светового потока, не более, %	10	
Рабочее напряжение	176–264В / 50Гц (AC)I	
Время включения не более, с	1	
Класс защиты от поражения эл. током ГОСТ 12.2.007.0	I	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 54	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1	
Гарантия не менее, лет	3	
Срок службы светильника, лет	15	
Тип крепления	накладной	

Габаритный чертеж

